

INTRODUCCIÓN

El AW-FGT-260D-380 es un conmutador PoE no administrado 10 / 100BaseT de 24 puertos capaz de alimentar 15,4 / 30 W (56 V máx. Por puerto) a dispositivos Power over Ethernet (PoE). Viene con otros puertos combinados 2x GbE. El conmutador tiene una capacidad total de 370 vatios de potencia.

CONTENIDOS DEL PAQUETE


* 1x interruptor PoE	* 1x Guía de instalación rápida
* 2x orejas de montaje en rack	* 1x cable de alimentación (escriba según el área de envío)

⚠ IMPORTANTE:


1. Instale el interruptor PoE en un lugar ventilado y seco, libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.
2. Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interruptor no estén bloqueadas.
3. Utilice cables CAT5 o 6 UTP / STP.
4. Entrada de CA (100 ~ 240 V / CA, 50 ~ 60 Hz), para un máx. consumo de 380W.

CONEXIÓN

Panel frontal

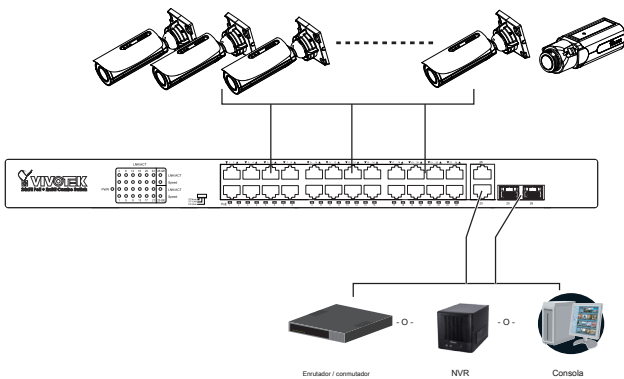

Panel trasero

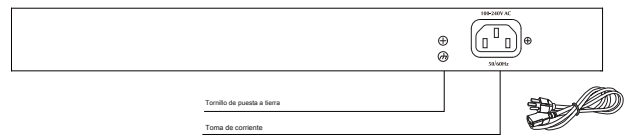


⚠ IMPORTANTE:

El interruptor ya viene con mecanismo de protección contra rayos. Siempre debe conectar a tierra el interruptor a través del cable PE (protección de tierra) del cable de CA o con un cable de tierra. No conectar a tierra la energía puede causar que la entrada de energía dañe la unidad.

Dip switch

Modo ST	Comunicación normal para los puertos 1 ~ 26.
ST VLAN	Los puertos 1 ~ 24 estarán aislados de cada otros, pero pueden comunicarse con los puertos de enlace ascendente 25 y 26, y detener la tormenta de transmisión para aumentar la velocidad de transmisión de imágenes.
Modo EX	Los puertos 1 ~ 24 estarán aislados de cada otro, pero puede comunicarse con los puertos de enlace ascendente 25 y 26. Los puertos EX PoE 1 ~ 8 pueden entregar 802.3af / at (15.4W / 30W) a cámaras de hasta 250m @ 10Mbps.

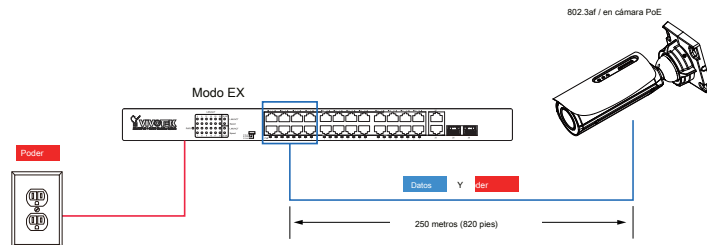

DEFINICIONES LED

PODER	Verde encendido	La energía está encendida y es normal.
	Verde apagado	La energía está apagada.
Enlace / acto	Verde encendido	El puerto Ethernet está conectado a 10 / 100Mbps. Sin
	Verde apagado	conexión
	Verde parpadeante	Se están transmitiendo o recibiendo datos. Velocidad de
Velocidad	Verde encendido	enlace a 1000 Mbps.
	Verde apagado	Velocidad de enlace a 10 / 100Mbps.
PoE	Naranja encendido	El puerto está vinculado a un dispositivo con alimentación y suministra energía correctamente. No hay ningún
	Naranja apagado	dispositivo conectado.
	Naranja parpadeante	Se detectó una fuente de alimentación anormal.

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2019 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.