

Conexión Maestro - Esclavo con Equipos F18 + FR1200



Esta Integración permite tener una entrada y salida para un puerta controlada por huella digital o tarjeta




La comunicacion entre los equipos se lleva acabo mediante la Conexion **RS485+**, **RS485 -** y el **GND** o comun




Conexion RS485 en FR1200



Conexion RS485 en F18

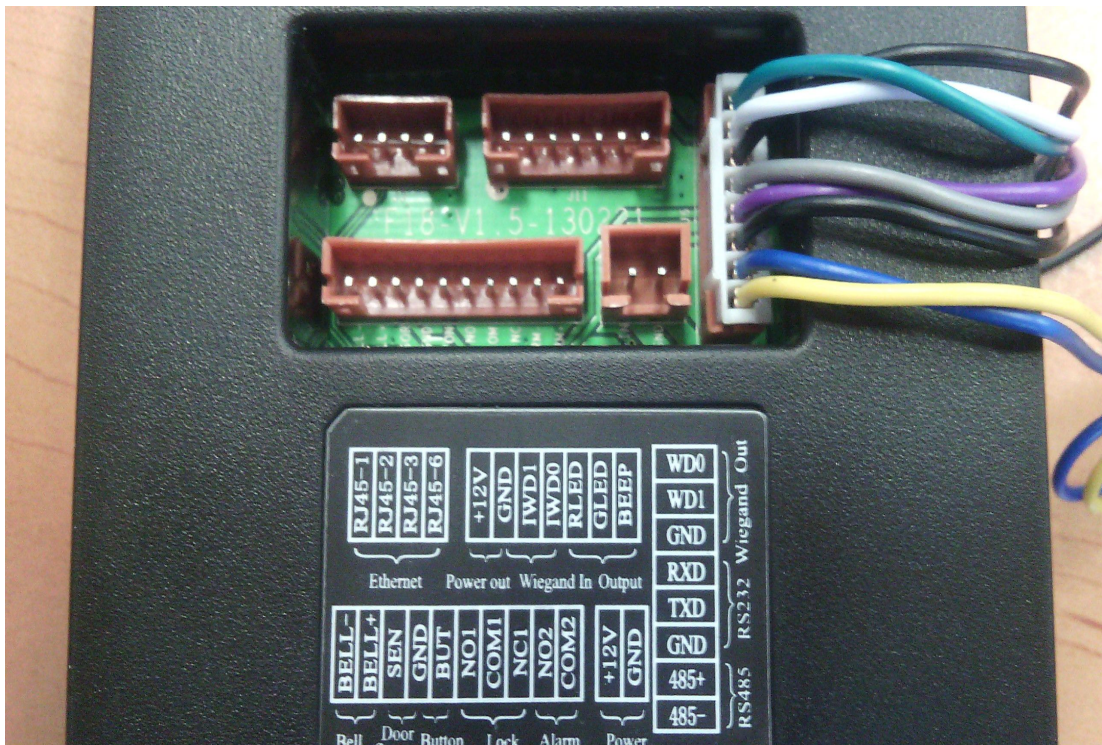

Procedimiento: Se debe habilitar la conexión RS485 desde el F18 desde Menu Principal/Comun/RS232-485/ON-OFF

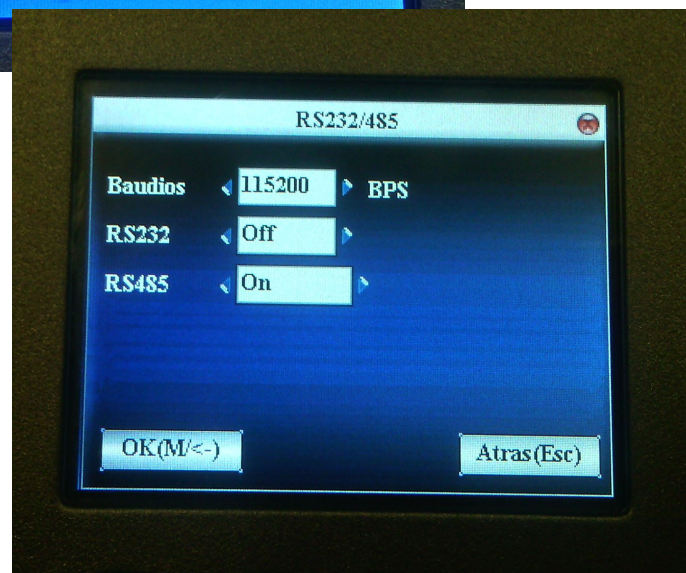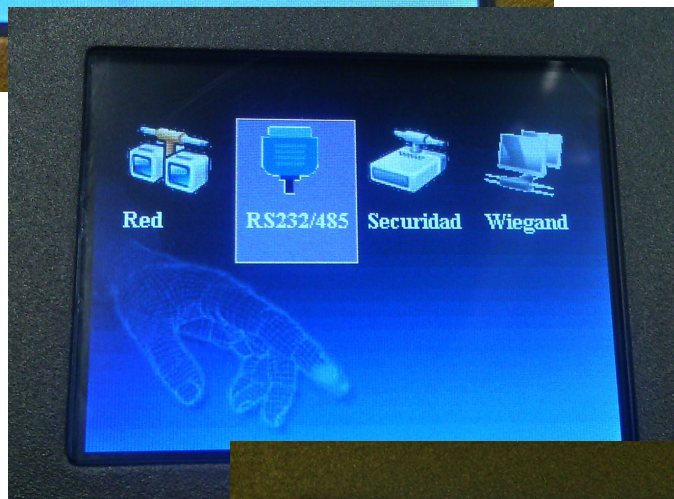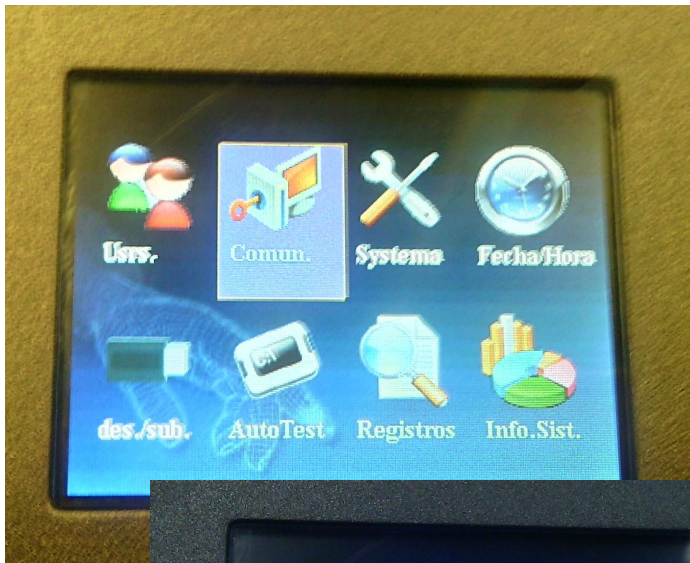


Se debe cargar firmware para conexión Maestro-Esclavo en el F18 por el puerto de Red conectado directo a la PC o en la red local, la descarga se realiza desde la siguiente liga

<http://ingenieria.tvc.mx/kb/a1140/zk-descarga-de-firmware.aspx>

La conexión entre ambos Equipos queda de la siguiente manera uniendo los cables

F18		FR1200	
RS485+	AZUL	RS485+	AMARILLO
RS485 -	AMARILLO	RS485 -	MORADO
GND	NEGRO	GND	NEGRO

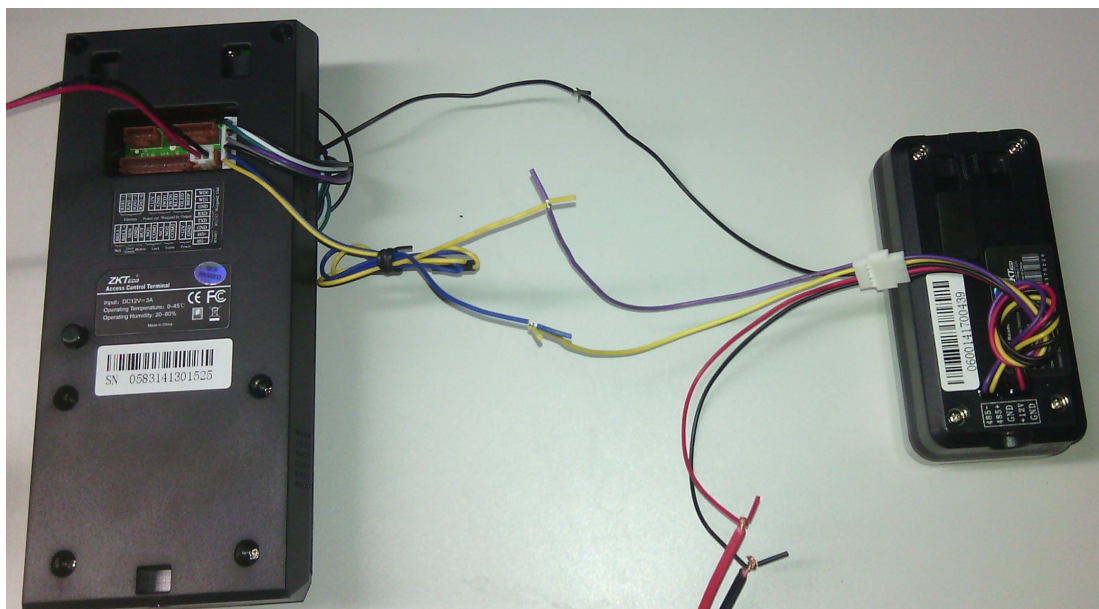

Después de estos sencillos pasos solo resta dar de alta un usuario en el F18 y ya podremos verificar desde cualquiera de los dos dispositivos con un acceso correcto