



ADISES
Advanced Integrated Security Solutions

Configuración de VideoWall


Marca: Orion

Modelo: Serie de monitores para VideoWall

Configuración de VideoWall con monitores Orion


1. Accediendo al menú de configuración del VideoWall

1. Presione la tecla MENU para acceder al menú de configuración.
2. Utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo para escoger SCREEN.
3. Presione la flecha hacia la derecha para acceder al menú SCREEN.
4. Utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar las opciones.
5. Utilice las flechas izquierda o derecha para ajustar en la opción seleccionada.

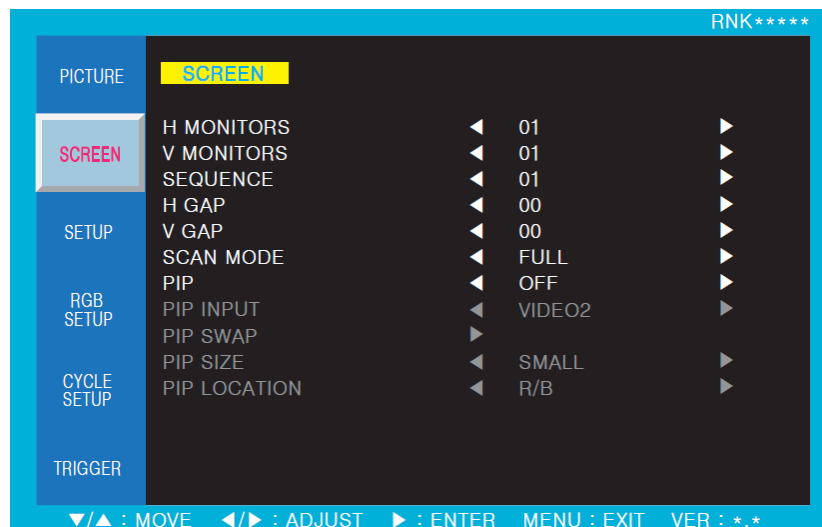

2. Configuración del arreglo de monitores y posición del monitor en el arreglo.

OPCIÓN	FUNCION	VALOR POR DEFECTO	MODOS DISPONIBLES
H MONITORS	PONGA EL NUMERO TOTAL DE MONITORES EN HORIZONTAL DEL VIDEOWALL	01	TODOS LOS MODOS
V MONITORS	PONGA EL NUMERO TOTAL DE MONITORES EN VERTICAL DEL VIDEOWALL	01	TODOS LOS MODOS
SEQUENCE	PONGA EL NUMERO DE SECUENCIA DEL MONITOR	01	TODOS LOS MODOS
H GAP	PONGA EL ESPACIO HORIZONTAL ENTRE MONITORES CAUSADO POR EL BISEL.	00	TODOS LOS MODOS
V GAP	PONGA EL ESPACIO VERTICAL ENTRE MONITORES CAUSADO POR EL BISEL.	00	TODOS LOS MODOS

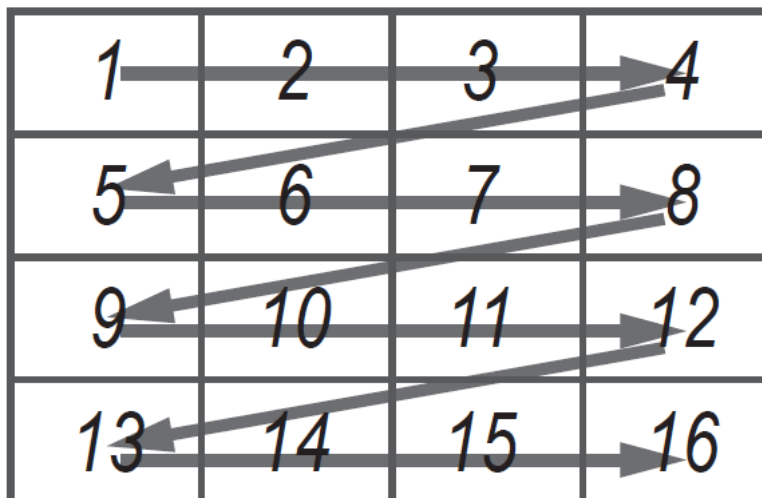

Secuencia de monitores en arreglo de VideoWall

3. Ejemplo de configuración de un arreglo de VideoWall 2x3

