


## Guía Rápida, silenciado de alarma en panel Fire-Lite MS-25 y reseteo de estación manual.

A continuación se describen los pasos a seguir para el silenciado de eventos y alarmas en el panel MS-25

- 1- Hay que hacerle saber al panel que se reconoce que hay un estado de alarma o de supervisión en él. Esto se realiza con el comando “Acknowledge” el cual se encuentra en el botón marcado como **ACK**.
- 2- El silenciado de la alarma, sin suspender el estado de alarma en el panel, se realiza ejecutando el comando “System Silence”; el cual se encuentra el botón **SIGNAL SILENCE**.

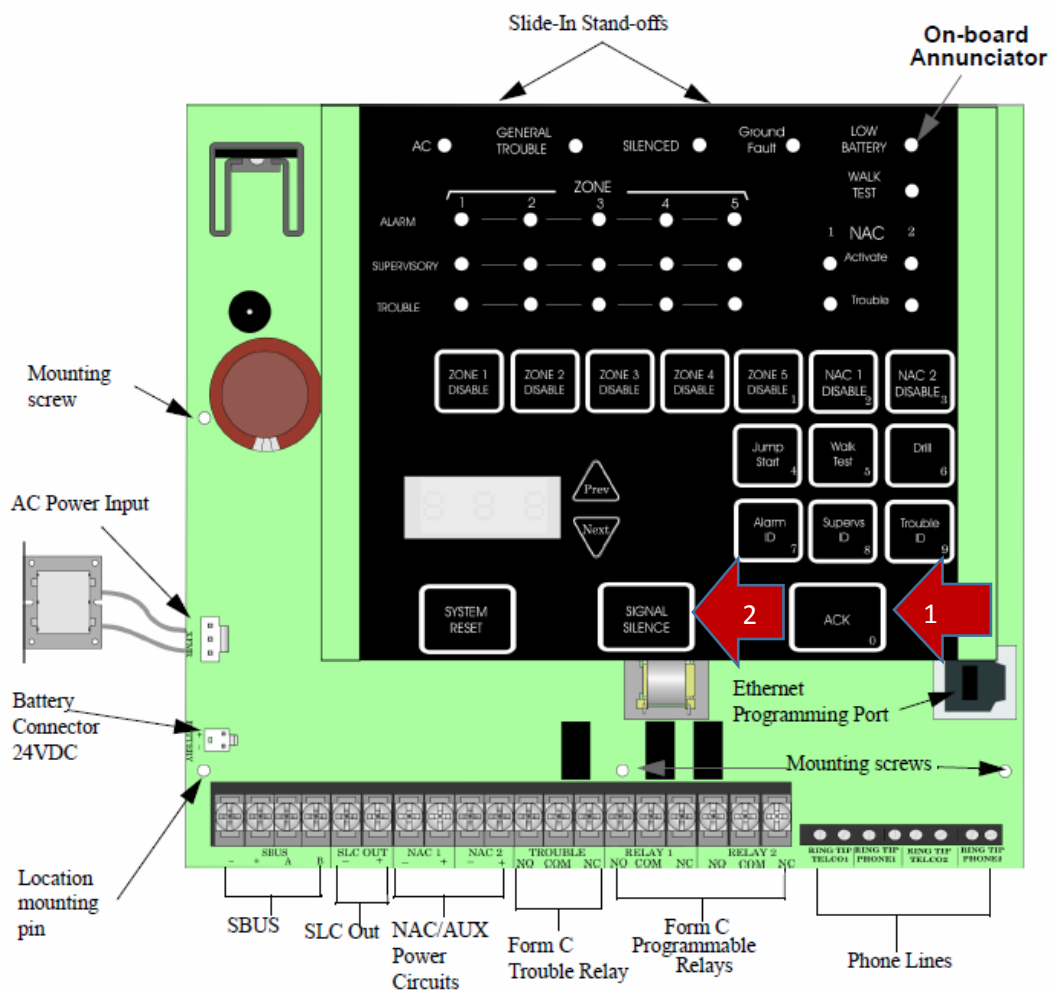


- 3- Para resetear la estación manual inserte la llave y gire  $\frac{1}{4}$  de vuelta (en dirección contra las manecillas del reloj).

Nota.- Una estación manual se encuentra activada o alarmada cuando se vea en panel frontal la pala **“ACTIVATED”**



- 4- Abra la puerta hasta que la manija de la estación manual regrese a su estado en posición “normal”.
- 5- Regrese el switch a la posición de “normal” y cierre la puerta.

nota: el abrir la puerta de la estaciona manual no activará o desactivará el switch de alarma o funciones auxiliares del panel MS-25.

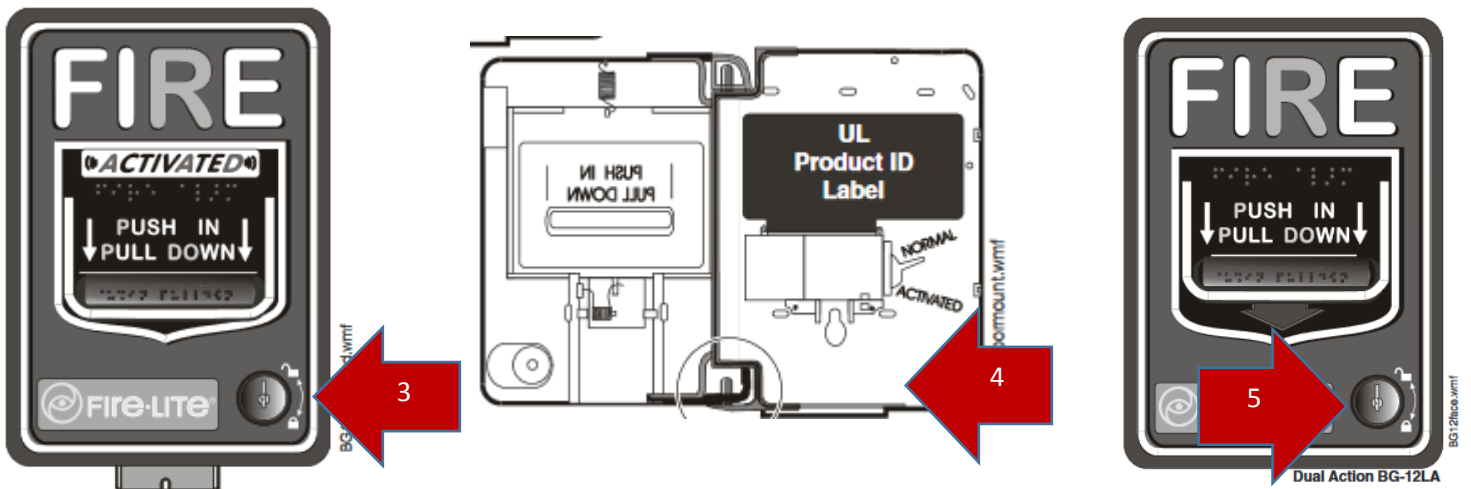

- 6- Una vez que las alarmas han sido atendidas se debe reiniciar el sistema; este se realiza ejecutando el comando “System Reset”, el cual se encuentra en el botón marcado como **SYSTEM RESET**. Este proceso encenderá todos los indicadores LED por un momento mientras que el sistema se reinicia; las alarmas y puntos de supervisión que se encuentran activos regresaran a su estado normal al igual que cualquier relevador de salida que se encuentre activado.

