

NetWay1XP

Inyector de un solo Puerto PoE/PoE+
Para infraestructura de red estandar.

Descripción

El Altronix NetWay1X es un inyector midspan de un solo puerto compatible con PoE/PoE+ provee energía y transmite datos (e.j. video) para equipos PoE/PoE+. Los dispositivos pueden ubicarse hasta a 100 m de el NetWay1X. Se puede utilizar un módulo repetidor NetWayXTX para extender la distancia hasta 100 m adicionales para un rango total de hasta 200 m. Es posible un alcance máximo de 600 m utilizando múltiples repetidores, según los requisitos del puerto del dispositivo. El NetWay1X es capaz de soportar cámaras IP fijas no compatibles con PoE utilizando el adaptador NetWay1512. Incluye un transformador TP2450.





NetWay1XP

Características Principales

- Compatible IEEE 802.3af (15W).
- Velocidad de datos: Compatible 10/100 Base-T.
- El Puerto proporciona hasta 30W max.
- LED estatus del Puerto.
- Auto detección y protección de equipos instalados previamente no-PoE.
- PoE apagado manual (solamente aplicaciones UL60950-1)
- Extiende la distancia del enlace de red en un entorno industrial.
- Gabinete ligero, compacto y aislado.
- UL certificado EE.UU. y Canada.
- CE Aprobado
- Garantía de Por Vida / Hecho en EE.UU.

Aplicaciones Típicas

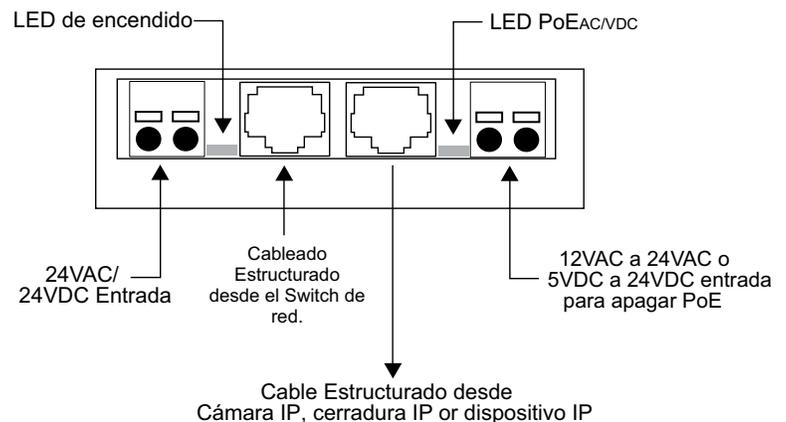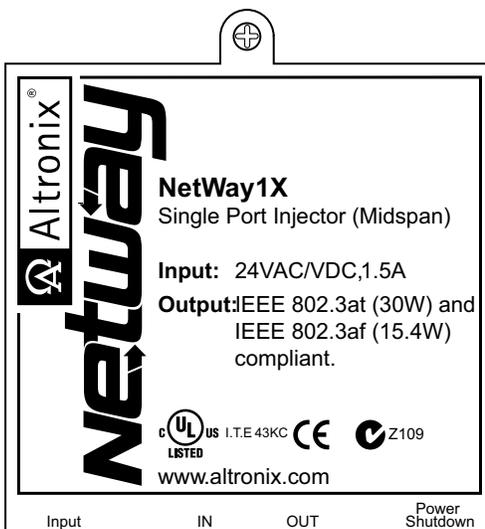

NetWay1XP

Inyector de un solo Puerto PoE/PoE+
Para infraestructura de red estandar.

Especificaciones

Entrada

24VAC, 1.5A or 24VDC, 1.5A.

Salida

48VDC, hasta 15.4W max.

Compatible IEEE 802.3af

Protección contra cortocircuito

Ethernet

Conectividad: RJ45, crossover automático

Tipo de Cable: par-4 CAT5e.

Distancia: Hasta 100m.

Velocidad: 10/100BaseT, half/full duplex, auto-negociación.

Indicadores (LED)

Verde LED: PoE Encendido

Verde LED: Energía

Amarillo y Verde LED (por RJ45 jack):
IP Link status, 10/100Base-T/active.

Agencias

UL/cUL

UL60950-1

(Equipo de Tecnología Informática).

CSA Estándar C22.2 No.205-M1983,

Equipo de señalamiento.

CE Conformidad Europea.

Física y ambiental:

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Dimensions (W x L x H)

3.5" x 3.5" x 1" (88.89mm x 88.89mm x 25.4mm)

Peso (aproximado):

Peso del producto: 0.25 lbs. (0.11 kg).

Peso de envío: 0.3 lbs. (0.14 kg).

Temperatura:

48VDC, 30W: 0°C a 45°C (32°F a 113°F).

24VAC, 30W: 0°C a 37°C (32°F a 98.6°F) .

Almacenamiento: -20°C a 70°C (-4° a 158°F).

Humedad relativa: 85% +/-5%.

Altitud de operación:

-304.8 a 3,048m (-1000 a 10,000 ft.).

Accesorios:



NetWay1512

NetWay1512

Adaptador de 13W para cámaras que no compatibles con PoE.

Compatible con Midspans PoE y switches que transmiten energía a través de los pares de repuesto del cable de red (Modo "B").

Certificado UL / cUL (UL60950-1). CE aprobado.



NetWay3012

NetWay3012

Adaptador de 25W para cámaras no compatibles con PoE.

Compatible con Midspans y Switches PoE/PoE+ que transmiten energía a través de los pares de repuesto del cable de red (Modo "B").

Listado UL/cUL (UL60950-1). CE



NetWayXTX

NetWayXTX

Modulo repetidor PoE

Extiende datos (video) por 100m.

Certificado UL/cUL (UL60950-1). CE aprobado.