


Videograbadoras en red de 4ª generación

Las videograbadoras en red Avigilon de cuarta generación proporcionan plataformas seguras, confiables y adaptables para soluciones integrales de seguridad de alto rendimiento. Nuestras grabadoras de seguridad en red están preconfiguradas para el reconocimiento facial y la tecnología Avigilon Appearance SearchTM. Todas las NVR incluyen Avigilon Control Center (ACC) para una videograbación en red segura y la gestión de cámaras IP de varios megapíxeles, incluida la 10K (61 megapíxeles) H5 Pro, nuestra cámara de mayor resolución.



Características

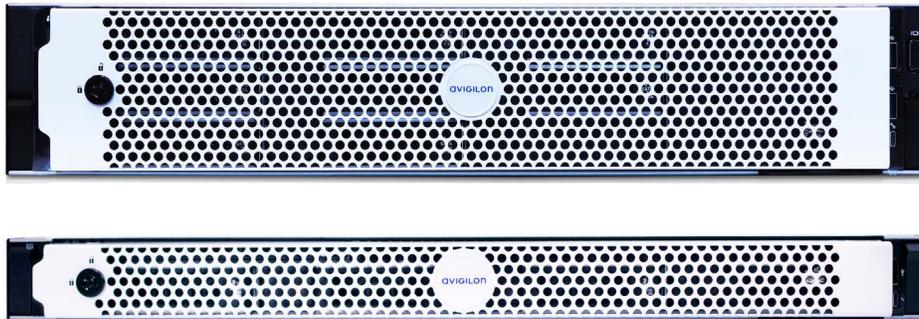

COMPATIBILIDAD NATIVA CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y APPEARANCE SEARCH DE AVIGILON

Compatibilidad nativa con las tecnologías de reconocimiento facial y Appearance Search de Avigilon*, lo cual permite que los operadores de seguridad puedan ubicar a personas o vehículos de interés en uno o varios sitios.



SUPERIORIDAD EN REDUNDANCIA Y CONFIABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS

Nuestro confiable almacenamiento, equipado con una redundancia de configuración RAID, protege sus datos mediante un sistema de alta disponibilidad y flexibilidad. Nuestros modelos Premium y Estándar incluyen discos duros confiables con redundancias RAID 6 o 60.



REDUCE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Preconfiguradas con el software ACCTM, optimizado y aprovisionado.



SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN FÁCIL

Diseñadas en una variedad redundante y separada de unidades de estado sólido para el sistema operativo (Premium y Estándar), con una partición de recuperación integrada para simplificar el proceso de restauración, en caso de que sea necesario.



TECNOLOGÍA DE TERMINALES WEB CON NOTIFICACIONES REMOTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

Optimizada para conexiones móviles de fácil implementación con tecnología de terminales web incorporada. Reciba notificaciones instantáneas en cualquier dispositivo móvil y total compatibilidad con alertas remotas.



LÍDERES EN LA INDUSTRIA EN CUANTO A DENSIDAD Y RENDIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO

Con opciones que van desde los 8 TB hasta los 288 TB de almacenamiento bruto (6 TB – 217 TB efectivos) en chasis de 1U o 2U, los modelos NVR4 se ajustan a los requisitos de grabación más exigentes.



UN SOLO PUNTO DE CONTACTO PARA SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL

Todas las NVR están cubiertas por una garantía limitada* que incluye servicio de reemplazo de piezas en el sitio y soporte telefónico de Avigilon todos los días a toda hora.



DISCO DE ESTADO SÓLIDO (PRM Y STD)

Sistemas operativos en una variedad redundante de unidades de estado sólido diseñadas que ofrecen mayor confiabilidad y velocidad.



INCLUYE 1 AÑO DE PRUEBA GRATUITA DE SERVICIOS EN LA NUBE

Conéctese con sus sitios ACC de forma remota y segura a través de la plataforma Avigilon Cloud Services. El panel de estado del sistema le permite supervisar de forma remota el estado activo de todas las videograbadoras y cámaras conectadas a fin de minimizar el tiempo de inactividad del sistema y dar prioridad al mantenimiento de componentes esenciales.

* La compatibilidad con las tecnologías de reconocimiento facial y Avigilon Appearance Search está incluida en los modelos NVR4X-PRM y NVR4X-STD, y es opcional en el NVR4-VAL (requiere el kit de analíticos).

* Garantía de 5 años sobre el hardware incluida para los modelos NVR4X-PRM y NVR4X-STD. Garantía de 3 años sobre el hardware incluida para el modelo NVR4-VAL (se puede adquirir una extensión de 2 años adicionales para el modelo NVR4-VAL).

Especificaciones

Premium

Premium

Standard

Value

192 TB

64 TB

96 TB

16 TB

24 TB

6 TB

12 TB

217 TB

128 TB

157 TB

32 TB

48 TB

16 TB

24 TB

ARQUITECTURA

Edición Avigilon Control Center™		Compatible con Core, Standard y Enterprise		Compatible con Core, Standard y Enterprise		Compatible con Core, Standard y Enterprise		Compatible con Core, Standard y Enterprise	
Rendimiento de la transmisión de video en red ²	Conexión de red	10 GbE: varias conexiones ¹	1 GbE: varias conexiones	10 GbE: varias conexiones ¹	1 GbE: varias conexiones	1 GbE: con varias conexiones de red		1 GbE	
	Velocidad de grabación	Hasta 1500 Mbps (máx. 1250 Mbps por conexión)	Hasta 700 Mbps (máx. 600 Mbps por conexión)	Hasta 1500 Mbps (máx. 1250 Mbps por conexión)	Hasta 700 Mbps (máx. 600 Mbps por conexión)	Hasta 700 Mbps (máx. 250 Mbps por conexión)		Hasta 300 Mbps (máx. 300 Mbps por conexión)	
	Velocidad de reproducción	Hasta 600 Mbps (mientras se graba video simultáneamente)		Hasta 600 Mbps (mientras se graba video simultáneamente)		Hasta 450 Mbps (mientras se graba video simultáneamente)		Hasta 128 Mbps (mientras se graba video simultáneamente)	
Sistema operativo		Microsoft Windows Server de 2016		Microsoft Windows Server de 2016		Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB o Windows Server 2016		Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB	
Configuración de unidad de disco duro	Datos de video	RAID 60 — Hasta 18 × 3.5", de intercambio directo		RAID 6 — Hasta 12 × 3.5", de intercambio directo		RAID 6 — Hasta 8 × 3.5", de intercambio directo		RAID 5 — Hasta 4 × 3.5", de intercambio directo	
	Sistema operativo	2 unidades SSD M.2, RAID 1		2 unidades SSD M.2, RAID 1		2 unidades SSD M.2, RAID 1		Datos de video y sistema operativo alojados en discos virtuales separados	
Capacidad de almacenamiento de grabación		Hasta 288 TB de datos sin procesar, 217 TB de grabación efectiva (RAID 60)		Hasta 180 TB de datos sin procesar, 157 TB de grabación efectiva (RAID 6)		Hasta 64 TB de datos sin procesar, 48 TB de grabación efectiva (RAID 6)		Hasta 32 TB de datos sin procesar, 24 TB de grabación efectiva (RAID 5)	
Interfaz de red		2 puertos SFP+ de 10 GbE (no se incluyen los transceptores) 4 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T)		2 puertos SFP+ de 10 GbE (no se incluyen los transceptores) 6 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T)		4 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T) (Opcional) 2 puertos SFP+ de 10 GbE (no se incluyen los transceptores)		2 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T) (opcional) 2 puertos SFP+ de 10 GbE (no se incluyen los transceptores)	
Memoria		2 DDR4 de 16 GB		2 DDR4 de 16 GB		2 DDR4 de 8 GB		8 GB DDR4	
Procesador		Intel® Xeon®		Intel® Xeon®		Intel® Xeon®		Intel® Xeon®	
Salidas de video		1 VGA		1 VGA		1 VGA		1 VGA	
Visualización local		No		No		No		No	
Gestión fuera de banda		iDRAC9 Enterprise		iDRAC9 Enterprise		iDRAC9 Express		iDRAC9 Express	
Capacidad Appearance Search únicamente ³		Hasta 200 cámaras		Hasta 200 cámaras		Hasta 200 cámaras		Hasta 50 cámaras ⁴	
Appearance Search únicamente + Appearance Search con capacidad de reconocimiento facial ⁵		Hasta 100 cámaras, + hasta 50 cámaras		Hasta 100 cámaras, + hasta 50 cámaras		Hasta 100 cámaras, + hasta 50 cámaras		Hasta 20 cámaras, + hasta 15 cámaras ⁴	

¹ La conexión de red de 10 GbE requiere el accesorio de transceptor HD-NVR4X-SFPPLUS-SR.

² Estas cifras de rendimiento se basan en las pruebas de validación llevadas a cabo por Avigilon con el software Avigilon Control Center. Para obtener más información, comuníquese con [Ventas](#) de Avigilon.

³ Requiere una licencia de ACC Enterprise y cámaras Avigilon H3A, H4A o H5A con capacidad de análisis. El límite de soporte técnico para las cámaras Avigilon Appearance Search no afecta al rendimiento de ningún NVR para realizar la grabación, la reproducción y la transmisión en directo de manera simultánea.

⁴ Requiere el kit de análisis opcional (HD-NVR-ANK2-1).

⁵ Las cámaras con capacidad de reconocimiento facial también deben contar con la capacidad Appearance Search y se reducirá la cantidad de cámaras disponibles con capacidad Appearance Search. Para obtener más información, consulte las [Directrices para el cambio de tamaño de hardware de ACC 7 para tecnología Avigilon Appearance Search y reconocimiento facial](#).

MECÁNICAS

Formato	Chasis de montaje en bastidor 2U	Chasis de montaje en bastidor 2U	Chasis de montaje en bastidor 2U	Chasis de montaje en bastidor 1U
Dimensiones (L. x An. x Al.)	751.3 mm x 482 mm x 86.8 mm (29.58" x 18.98" x 3.41")	717.6 mm x 482.0 mm x 86.8 mm (27.71" x 18.97" x 3.41")	717.6 mm x 482.0 mm x 86.8 mm (27.71" x 18.97" x 3.41")	594.13 mm x 482.6 mm x 42.8 mm (23.39" x 19" x 1.69")
Peso	46.3 kg (102 lb) con todas las unidades de disco duro montadas	34.5 kg (76 lb)	34.5 kg (76 lb)	13.6 kg (29.98 lb)
Entrada de alimentación	De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática	De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática	De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática	De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática
Fuente de alimentación	De redundancia dual e intercambio directo	De redundancia dual e intercambio directo	Única — fuente de alimentación opcional disponible	Única — fuente de alimentación opcional disponible
Consumo de energía	Promedio: 429 W (1+1) (1463.8 BTU/h), Máximo: 1100 W (2559.1 BTU/h)	Promedio: 333 W (1+1) (1136.2 BTU/h), Máximo: 750 W (2559.1 BTU/h)	Promedio: 269 W (917.9 BTU/h), Máximo: 750 W (2559.1 BTU/h)	Promedio: 197 W (672.2 BTU/h), Máximo: 350 W (1340 BTU/hr)
Eficiencia energética	80 PLUS Platinum, ENERGY STAR 2.0	80 PLUS Platinum, ENERGY STAR 2.0	80 PLUS Platinum, ENERGY STAR 2.0	80 PLUS Platinum, ENERGY STAR 2.0

MEDIOAMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 65 °C
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa del 10% al 80% con un punto de rocío máximo de 29 °C (84.2 °F)
Humedad de almacenamiento	Humedad relativa del 5% al 95% con un punto de rocío máximo de 33 °C (91 °F). La atmósfera debe estar sin condensación en todo momento
Vibración en funcionamiento	0.26 Grms entre 5 Hz y 350 Hz
Vibración en almacenamiento	1.88 Grms entre 10 Hz y 500 Hz durante 15 minutos
Impacto en funcionamiento	Un pulso de 71 G sobre cada lado del sistema durante un máximo de 2 ms
Impacto en almacenamiento	Seis pulsos de impacto de 71 G ejecutados de manera consecutiva en los ejes x, y, z positivos y negativos (un pulso sobre cada lado del sistema) durante un máximo de 2 ms
Altitud de funcionamiento	3048 m (10,000 pies)
Altitud de almacenamiento	12,000 m (39,370 pies)

Especificaciones (Cont.)

CERTIFICACIONES		Certificaciones/directivas	UL, cUL, CE, RCM, BSMI, CCC, EAC, KC, NOM, NRCS, VCCI, RoHS, Reach (SVHC), WEEE, BIS
		Seguridad	UL/CSA/EN/IEC 62368-1
		Emisiones electromagnéticas	CFR título 47, FCC parte 2, 15 clase A, ICES-003(A), EN 55032 clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
		Inmunidad electromagnética	EN 55024
Garantía	PRM y STD	Garantía de 5 años al siguiente día hábil con servicio de suministro de piezas in situ. Actualización de garantía de 4 horas de mantenimiento básico disponible.	
	VAL	Garantía de 3 años al siguiente día hábil con servicio de suministro de piezas in situ. Extensión por 2 años de la garantía disponible.	



ACCESORIOS SUMINISTRADOS		Sistema de guías del bastidor	Sistema de guías de deslizamiento con brazo de gestión de cables. Permite: <ul style="list-style-type: none"> El montaje sin herramientas en bastidores de 19" de ancho y 4 puestos de agujero cuadrado y agujero redondo no roscado conformes con EIA-310-E. El montaje con herramientas en bastidores de 4 puestos de agujero roscado.
		Embellecedor	1, frontal
Cables de alimentación	PRM	2	
	STD y VAL	1	

Dimensiones del contorno

NVR4X-PRM

(NVR4X-PRM-192TB/217TB)

[X.X]	PULGADAS
X	mm

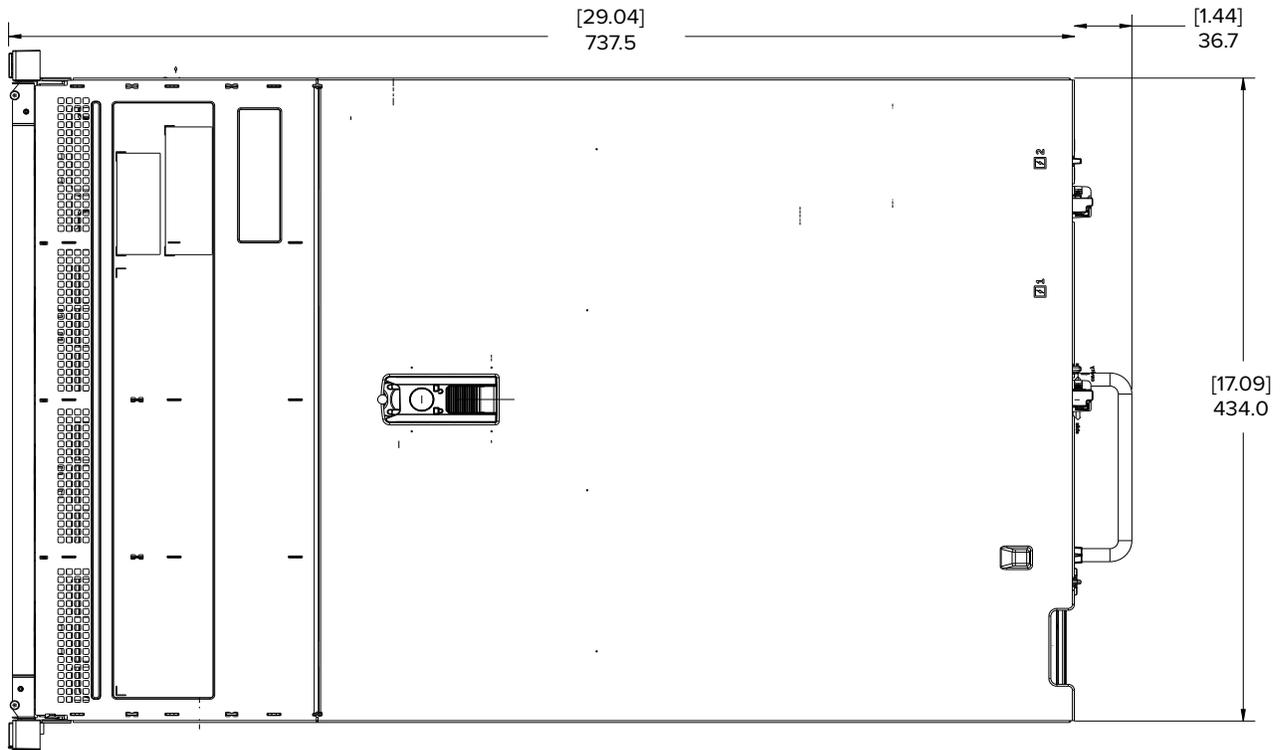
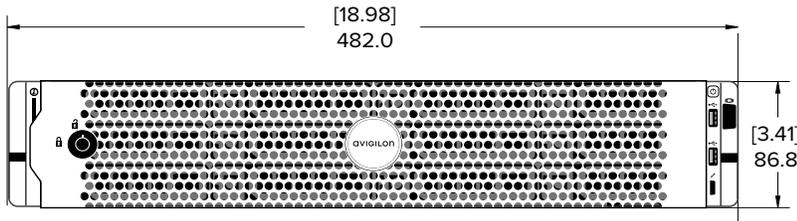


Dimensiones del contorno

NVR4X-PRM y NVR4X-STD



(NVR4X-PRM-64TB/96TB/128TB/157TB)

[X.X]	PULGADAS
X	mm

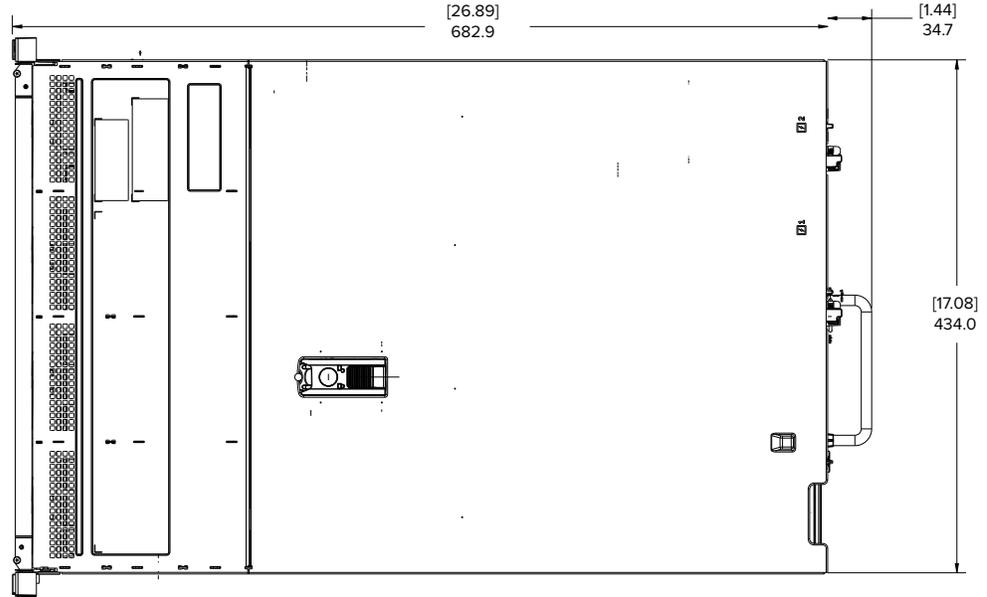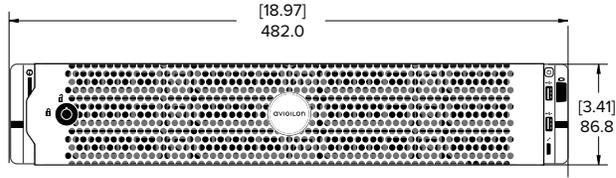

NVR4-VAL

[X.X]	PULGADAS
X	mm

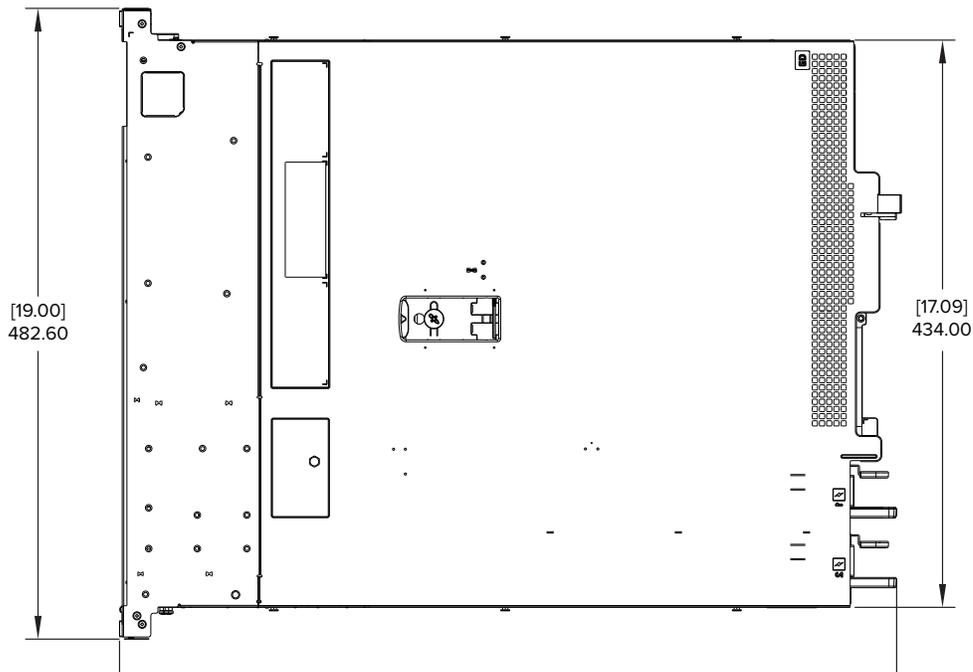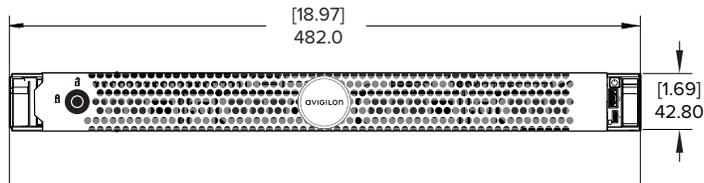

Información de pedidos

NVR4X-PRM

NVR4X-PRM-64TB	64 TB (72 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-PRM-96TB	96 TB (112 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-PRM-128TB	128 TB (144 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-PRM-157TB	157 TB (180 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-PRM-192TB	192 TB (252 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-PRM-217TB	217 TB (288 TB de datos sin procesar) NVR4X Premium con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center

Las licencias de Avigilon Control Center deben adquirirse por separado. Avigilon Appearance Search y la capacidad de reconocimiento facial requieren la versión Enterprise del software de ACC.

NVR4X-STD

NVR4X-STD-16TB-S16	16 TB (24 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-16TB	16 TB (24 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-24TB-S16	24 TB (32 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-24TB	24 TB (32 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-32TB-S16	32 TB (48 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-32TB	32 TB (48 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-48TB-S16	48 TB (64 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows Server 2016 y Avigilon Control Center
NVR4X-STD-48TB	48 TB (64 TB de datos sin procesar) NVR4X Standard con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center

Las licencias de Avigilon Control Center deben adquirirse por separado. Avigilon Appearance Search y la capacidad de reconocimiento facial requieren la versión Enterprise del software de ACC.

NVR4-VAL

NVR4-VAL-6TB	6 TB (8 TB de datos sin procesar) NVR4X Value con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4-VAL-12TB	12 TB (16 TB de datos sin procesar) NVR4X Value con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4-VAL-16TB	16 TB (24 TB de datos sin procesar) NVR4X Value con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center
NVR4-VAL-24TB	24 TB (32 TB de datos sin procesar) NVR4X Value con Microsoft Windows 10 Enterprise Embedded y Avigilon Control Center

Las licencias de Avigilon Control Center deben adquirirse por separado. Avigilon Appearance Search y la capacidad de reconocimiento facial requieren la versión Enterprise del software ACC y el kit de analíticos opcional (HD-NVR-ANK2-1).

Accesorios

NVR-ANK2-1	Kit de análisis para el software Avigilon Appearance Search y de reconocimiento facial*
NVR4-VAL-10GBE	Tarjeta de red, DP 10G-SFP+ NVR4 VAL
NVR4X-STD-10GBE	Tarjeta de red, DP 10G-SFP+ NVR4X STD
NVR4X-PRM-2NDCPU	2.º kit de CPU para NVR4X PRM
NVR4X-1100W-2NDDPS	Fuente de alimentación de redundancia e intercambio directo para NVR4X PRM 192/217TB
NVR4X-750W-2NDDPS	Fuente de alimentación de redundancia e intercambio directo para NVR4X STD y PRM 64/96/128/157TB
NVR4-VAL-2NDPS	Fuente de alimentación de redundancia e intercambio directo para NVR4 VAL
NVR4-HDDS-INT-16TB	Disco duro de repuesto, 16TB, bahía interna, para NVR4X PRM 192/217TB
NVR4-HDDS-HOT-16TB	Disco duro de repuesto, 16TB, bahía frontal o trasera, para NVR4X PRM 128/157/192/217TB
NVR4-HDDS-HOT-12TB	Disco duro de repuesto, 12TB, bahía frontal o trasera, para NVR4X PRM 96TB
NVR4-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, 8TB, bahía frontal o trasera, para NVR4X PRM 64TB, NVR4X STD 32/48TB y NVR4 VAL 16/24TB
NVR4-HDDS-HOT-4TB	Disco duro de repuesto, 4TB, bahía frontal o trasera, para NVR4X STD 16/24TB and NVR4 VAL 12TB
NVR4-HDDS-HOT-2TB	Disco duro de repuesto, 2TB, bahía frontal o trasera, para NVR4 VAL 6TB
AVA-HED1-NVR4X-PRM2-CONNECT	Archivo de video de Avigilon, kit de conectividad para NVR4X PRM 192/217TB
AVA-HED1-NVR4X-PRM1-CONNECT	Archivo de video de Avigilon, kit de conectividad para NVR4X PRM 64/96/128/157TB
AVA-HED1-NVR4X-STD-CONNECT	Archivo de video de Avigilon, kit de conectividad para NVR4X STD
IDRAC9-ENT-UPG	Actualización de iDrac Enterprise
HD-NVR4-SFPPLUS-DA	Cable de conexión directa biaxial SFP+ de 10 GbE de 3 m
NVR4X-SFPPLUS-SR	Transceptor de corto alcance SFP+ 10GBASE
NVR4X-PRM2-WARR-5Y4HMC	Actualización del acuerdo de nivel de servicio de 4 horas de MC (respuesta de mantenimiento básico) para el NVR4X PRM 192/217TB
NVR4X-PRM1-WARR-5Y4HMC	Actualización del acuerdo de nivel de servicio de 4 horas de MC (respuesta de mantenimiento básico) para el NVR4X PRM 64/96/128/157TB
NVR4X-STD-WARR-5Y4HMC	Actualización del acuerdo de nivel de servicio de 4 horas de MC (respuesta de mantenimiento básico) para el NVR4X STD
NVR4-VAL-WARR-EXTEND-2YR	Extensión de la garantía de 2 años para el NVR4 VAL

* Requerido solo para NVR4-VAL.

