



Especificaciones:

- Operación seleccionable de 12VDC o 24VDC.
 - Consumo de corriente 15mA.
 - Configurado en fábrica para el corte del jumper 12VDC J1 para operación de 24VDC.
 - Contactos DPDT clasificados a 2 amp / 120VAC / 28VDC.
 - Pista de montaje montable (pida parte # ST1).
- Dimensiones de la tarjeta (aprox.): 2.625 "L x 1.625" W x .875 "H


Contactos secos




Inversor de polaridad

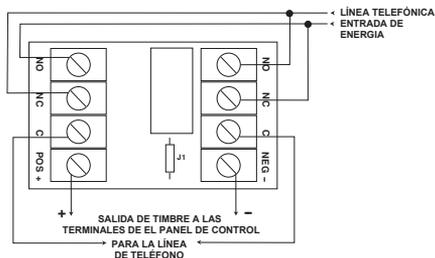

Bloqueo de contactos secos

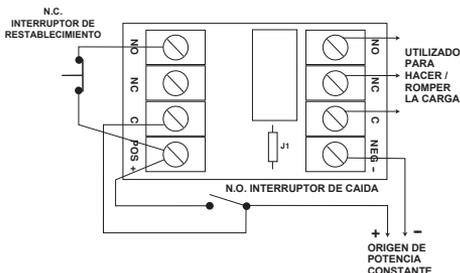

Incautación de línea

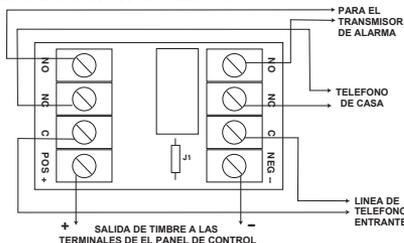

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.