


exacqVision **LC-Series**

Dispositivo IP & Híbrido Cámaras Análogas e IP

Características y Beneficios Claves:

- **Solución Todo-En-Uno** — La grabación de vídeo, el hospedaje de clientes web y móviles y la visualización de vídeo vivo local desde el mismo dispositivo de escritorio. Disponible en modelos de NVR Híbrido (cámaras analógicas e IP) y NVR IP (cámaras IP).
- **Hasta 32 Cámaras por Dispositivo** — Hasta 16 cámaras analógicas y hasta 16 cámaras IP por dispositivo. Compatible con más de 1000 modelos de cámaras IP. Graba continuamente hasta 100Mbps de video.

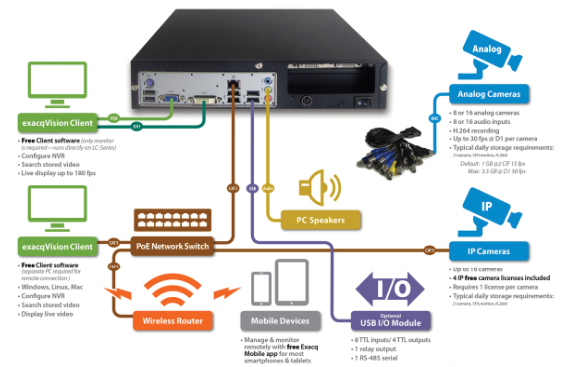

- **Software VMS Potente y Fácil-De-Usar incluido** — El poderoso software VMS exacqVision Start viene precargado y hace lo siguiente:



- Detecta automáticamente las cámaras IP para lograr un ajuste más fácil
- Adiciona fácilmente hasta un total de 16 cámaras IP
- Grabación basada en movimiento continuo, por tiempo o alarma configurable por cámara
- Búsqueda del video grabado a través de miniaturas gráficas y reproducción simultánea multi-cámara
- Vista y repetición instantánea de el video de cualquier cámara con exacqReplay
- Controla fácilmente cámara PTZ
- Exporta audio, video y fotos para ser fácilmente grabadas o enviadas via e-mail



- **Interfaces Local, Remota, Web, para Usuario Móvil** — Acceda al video en vivo o grabado a través de múltiples PCs con la aplicación Cliente gratuita basada en Windows, Mac o Linux. La aplicación de servidor Web exacqVision está pre-instalada en el servidor para acceder al video a través del explorador web o las aplicaciones gratuitas de iOS y Android.



- **3-Años de Garantía y Acuerdo de Suscripción de Software (SSA)** — 3-años de garantía en el equipo y SSA incluidos. Actualice el cliente, el equipo y el servidor web con la última versión de software exacqVision si costo adicional durante un periodo de 3-Años.

Características Análogos	IPS	Híbrido
Entradas Analógicas		8/16
Compresión Análoga		H.264
Tasa de Cuadros Análoga (NTSC)		240/480
Tasas de Cuadros Análoga (PAL)		200/400
Salidas Analógicas		1 multiplexada , BNC
Entradas de Alarma	16 (opcionales, externas)	8 (opcionales, externas)
Salidas de Alarma	4TTL, 1 relay output (Opcional, externa)	3 TTL, 1 Relé (Opcional, externa)
Entradas de Audio		8/16
Características IP		
Cámaras IP	4 Licencias IP incluidas. Expandibles hasta 16 cámara por servidor (dependiendo de la tasa de datos)	
Características del Servidor		
Software VMS Pre-Cargado	exacqVision Start (estándar), exacqVision Professional o Enterprise Server (opcional)	
Típica Tasa de Almacenamiento de Video	150 Mbps	
Tasa de Despliegue Local del Cliente	180 FPS	
Discos Duros (Máxima Cantidad)	1	
Almacenamiento Máximo (Interno)	3TB	
Sistema Operativo del Servidor	Ubuntu Linux 10.04	
Salida de Monitor	DVI-D, VGA	
Tarjeta de Red NIC	1 x 1 Gbps	
Puertos USB2	8 x USB 2.0 (2 frontales, 6 posteriores)	
Teclado & Ratón	Mouse y Teclado de sobre-pantalla incluidos	
Sistema Operativo Compatible con el Cliente	Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 32-bit o 64-bit Linux (Ubuntu) Mac OS X 	
Tamaño		
Dimensión (Largo x Ancho x Altura)	10.8 x 11.5 x 2.5 pulgadas 27.5 x 29.4 x 6.5 cm	
Peso	11 – 15 lbs. 5 – 6.8 kg	
General		
Regulatorio	CE, FCC	
Garantía	3 años, partes & labor más 3 años SSA incluidos 	
Voltaje de Entrada	120/240 VAC auto-detectado	
Potencia & Trabajo	50 Watts/170 BTU/h (Máx) 40 Watts/135 BTU/h (Típica)	60 Watts/205 BTU/h (Máx) 50 Watts/170 BTU/h (Típica)
Temperatura de Operación	40° – 95°F (4.5° – 35°C)	

Todos los números de parte pueden encontrarse en nuestro catálogo de productos: <https://exacq.com/catalog/>
 Todas las especificaciones están sujetas a cambio. Visite www.exacq.com para obtener las especificaciones de producto más actualizadas.