

TIP TÉCNICO: Configuración P2P (CLOUD) en LONGSE

Descripción:

En el siguiente manual se describe la configuración necesaria para poder enlazar un DVR a Internet por medio del cloud "FreeIP" sin la necesidad de configurar el módem/router de Internet ni abrir puertos.

El manual se divide en 4 etapas de configuración:

- Configuración del equipo (DVR)
- Registro y configuración del cloud "Freeip"
- En el equipo DVR habilitar la opción Freeip

Configuración del equipo (DVR)

En el DVR se debe de habilitar la opción del Freeip, para esto hay que entrar a Menú > Configuración del Sistema > P2P setup > Habilitar la opción "Freeip"



Registro y configuración del cloud

En el servidor es necesario registrarse para poder agregar los equipos. Para esto hay que ingresar a www.freeip.com y presionar el botón **Register**.



Llenamos los campos con la información requerida y damos click en **Register**.




The screenshot shows the registration form on the FREEIP website. The form is titled "Register" and contains the following fields:


- *User name: Supporte
- *Password: [masked]
- *Confirm: [masked]
- *E-mail: soporte@adises.com.mx
- *Phone No.: 3541622261
- *CapTcha: 5389

Below the captcha field, there is a "Change?" link and a "Register" button.

Al ingresar el código se muestra la pantalla de inicio, en la cual se agrega el dispositivo presionando el botón **Add Device**.

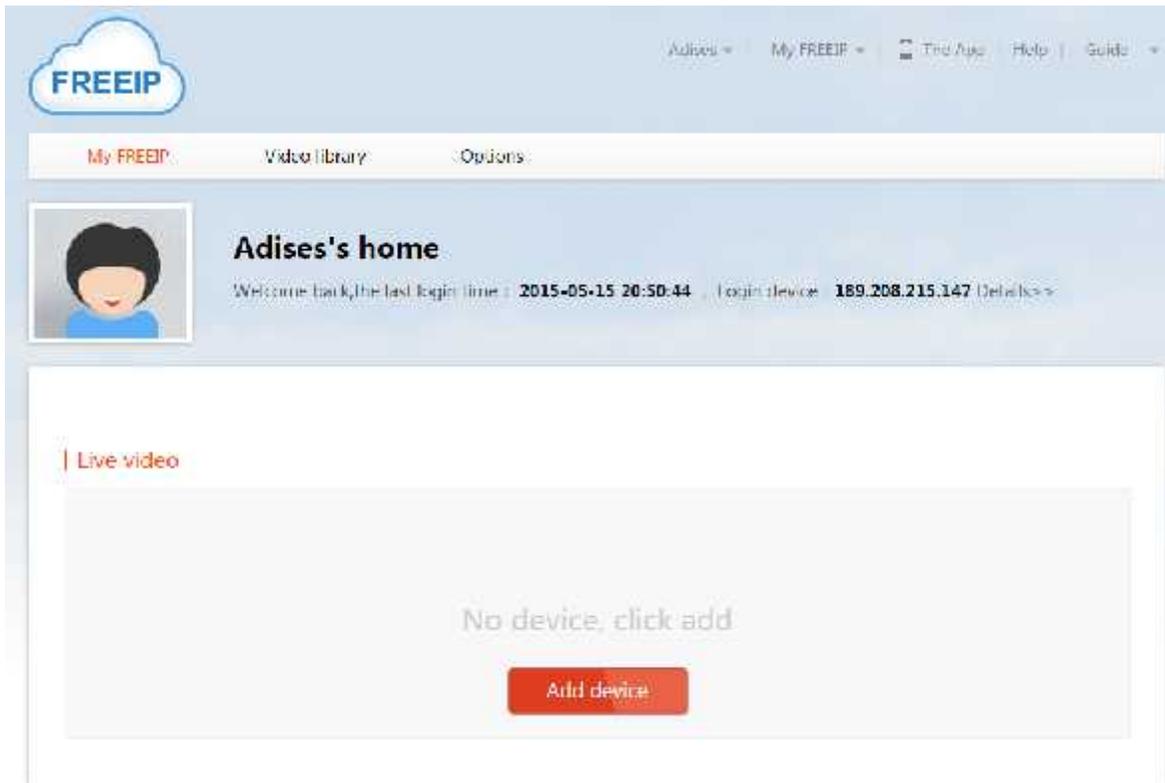


En la siguiente ventana veremos el proceso indicado para agregar nuestros equipos.

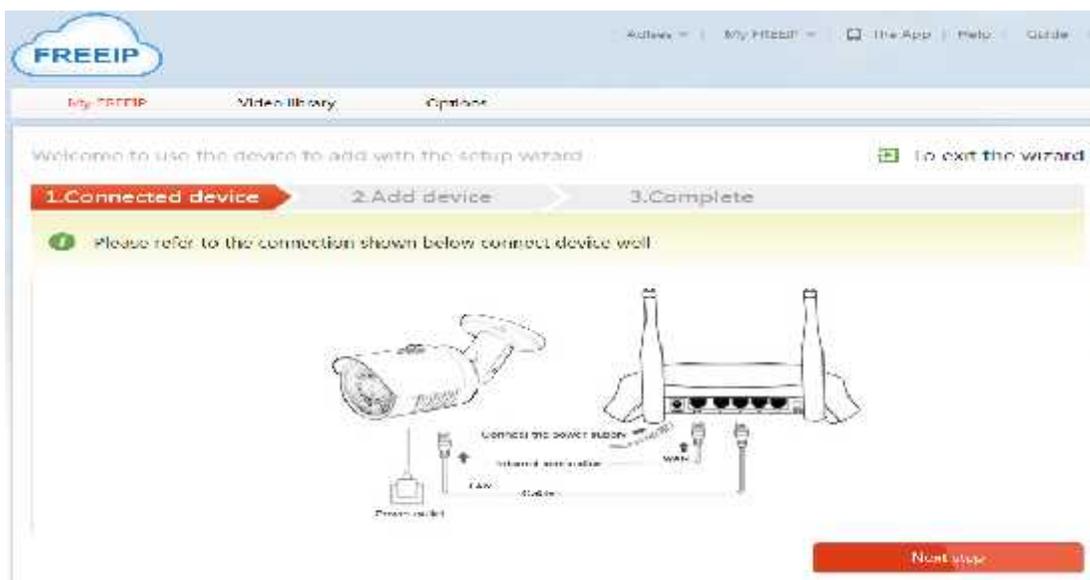

En la siguiente pestaña se agrega el equipo a través del Serial No. En el siguiente ejemplo se muestra como agregarlo por la segunda forma, para esto hay que seleccionar la pestaña **Add by Serial No.**

Por ejemplo si el número de serie del equipo es:
Model: LS-2008PD S/N: 9640816827314

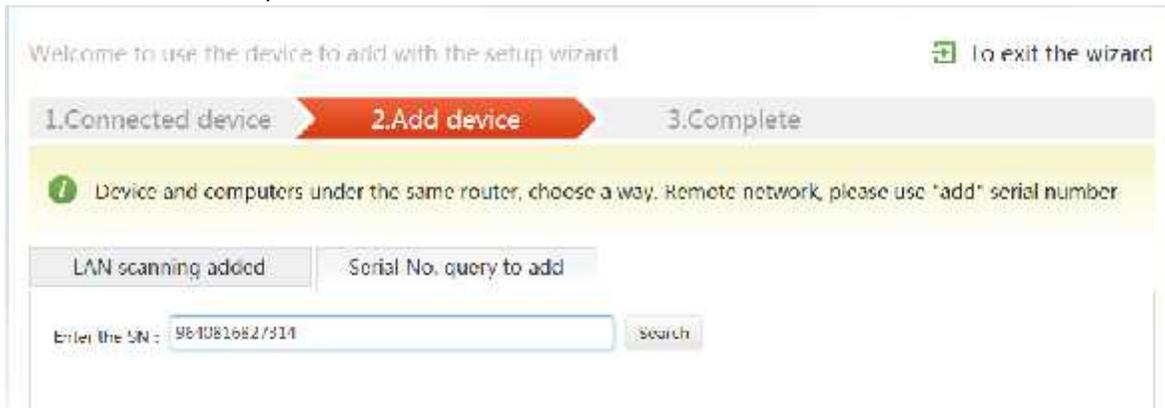

Seguido del botón **Search** (Buscar) para que reconozca el dispositivo conectado.



Presionar el botón "Binding" para agregarlo al cloud.

Solo dar click en “began to experience” para finalizar



NOTA IMPORTANTE: Únicamente se puede enlazar un dispositivo a una cuenta, si el mismo dispositivo se desea enlazar a otra cuenta no es posible, es necesario eliminarlo de la primer cuenta para agregarlo en la segunda.

CONTACTO



Ing. Gabriel Gomez

Cordinador de ingenieria
ADISES

Ext. 115

Teléfono (33) 41-62-22-61

ingenieria@adises.com.mx



Ing. Cesar Marquez

ingenieria ADISES

Ext. 106

Teléfono (33) 41-62-22-61

soporte@adises.com.mx



Ing. Armando Lopez

ingenieria ADISES

Ext. 105

Teléfono (33) 41-62-22-61

ingenieriagd@adises.com.mx